



TERMÉKKATALÓGUS 2025-2026

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



ÖKO
SZERELÉSI
RAGASZTÓ



DÍSZLÉC
STUKKÓ
RAGASZTÓ



AKRIL
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ



SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ



SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ

















SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ
RAGASZTÓ



SEMLEGES
SZILIKON
TÖMÍTŐ



SZUPER
MINDENT
RAGASZTÓ

	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>MESTER ÖKO FESTHETŐ TÖMÍTŐ 310 ml</p>  	<p>Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.</p> <p>● fehér</p>	<p>Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Hőállóság: -25 °C - +80 °C Bőrképződés: 10 perc</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére • Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb. • Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz • Kül- és beltérben • Nem alkalmas: márványra, természetes kőekre, bitumenes felületre, valamint földdel érintkező munkálatokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvességgel folyamatosan érintkező illesztéseknél 	
<p>MESTER JUBILEUMI FESTHETŐ AKRIL 300 ml</p> 	<p>Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.</p> <p>● fehér</p>	<p>Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére • Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb. • Gipszkarton szerkezetekhez • Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz • Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon. 	
<p>MESTER AKRIL FESTHETŐ TÖMÍTŐ 310 ml</p>  	<p>Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.</p> <p>● ● ● fehér szürke barna</p>	<p>Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése • Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése • Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése • Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése 	
<p>MESTER ÁTLÁTSZÓ AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml</p> 	<p>Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.</p> <p>○ átlátszó</p>	<p>Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá! Bőrképződés: 15 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése • Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz • Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése • Fa réseihez, repedéseikhez lazúrozás előtt • Kül- és beltérben egyaránt • Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon. 	
<p>MESTER ESŐÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ 310 ml 10 kg vödör</p>  	<p>Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.</p> <p>● ● fehér szürke</p> <p>A vödörös verzióban csak fehér!</p>	<p>Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Meggátolás után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! UV-álló, időjárásálló. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése • Panelelemek közötti hézagok tömítése • Gipszkarton csatlakozásoknál • Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz • Kül- és beltérben 	
<p>MESTER CSISZOLHATÓ FAL ÉS FA TÖMÍTŐ 310 ml</p>  	<p>Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.</p> <p>● törtfehér</p>	<p>Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására • Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapasztolására • Szép egyenletes felületet ad • Bel- és kültérben is • Kiadósság: egy kartus 0,3 m² -re elegendő 1 mm-es vastagságban • Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja 	

MESTER

**GYORS
AKRIL
TÖMÍTŐ**
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldoldozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! A festék nem fényesedik ki a tömítő felületén.
Bőrképződés: 15 perc.
Hőállóság: -25 °C - + 80 °C
Fagyveszélyes anyag.

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja



MESTER

**TURBÓ
AKRIL
TÖMÍTŐ**
310 ml



Diszperziós, egykomponensű, akril bázisú plasztikus tömítőanyag.



fehér

Akár azonnal átfesthető. Az ecset nem hagy nyomot a tömítőn. A lefestett tömítőn a festék száradás után nem fényesedik ki. Könnyen lehet vele dolgozni. jól tapad porózus és nem porózus felületre is.
Bőrképződés: 10 perc.
Hőállóság: -25 °C - + 80 °C

- Fugák, hézagok kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá és vakolt felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltéri használatra
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja



MESTER

**KAROSSZÉRIA
AKRIL
TÖMÍTŐ**
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.



szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló.
Bőrképződés: 10 perc.
Hőállóság: -25 °C - + 80 °C

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre



MESTER

**CSERÉPKÁLYHA
FUGÁZÓ***
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.



fehér

bézs

sötétzöld

barna

Hőállóság: - 40 °C - + 180 °C között.
Átfesthető.
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Ftalát mentes.
Térfogatcsökkenés: 15-25%.
Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C - + 40 °C.

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



MESTER

**PARKETTA
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ**
310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas akril diszperziós anyag.



bükk

cseresznye

dió

juhar

kőris/nyé

wenge

mahagóni

tölgy

v.szürke

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt.
Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad.
Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásának köszönhetően parketta szegély ragasztására
- Bel- és kültérben is



**PRAKTIKUS, KORSZERŰ
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!
Csak felhelyezi a csőrré, és már kezdheti is a munkát!
Lásd a 11. oldalon.

➤➤ MESTER TÖMÍTŐK

MESTER®

**FALAZAT
és BETON
JAVÍTÓ**

310 ml



Jellege:

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.

● szürke

Tulajdonságai:

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitéhető. Csiszolható, átfesthető. Bőrképződés: kb. 5 perc. Hőállóság: -25 °C- +80 °C.

Felhasználása:

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Faláttöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben

Műveleti fotó:



MESTER®

**ÜVEGEZŐ
UNIVERZÁLIS
GITT**

550 g



Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.

● bézs

Melegítés után vajszerű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcsal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászaráihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkerekekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is



MESTER®

**1000 °C
HŐÁLLÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml



Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömitő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbesztmentes.

● antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartósan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömitése
- Kazánok, füstcsövek tömitése
- Kémények hajszálrepedéseikhez, hőálló kővekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



MESTER®

**TETŐMESTER
VÍZZÁRÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml



Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömitőanyag.

○ átlátszó

Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos aljzaton is. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elsárgulhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C- +80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömitésére
- Bádigos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton tágulási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömitésre




➤➤ MESTER SZILIKONOK

MESTER®

**SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ**

310 ml



Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömitő- és ragasztóanyag.

○ átlátszó ○ fehér ● szürke
● fekete

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C- +180 °C

Felhasználása:

- Homlokzati fugák, hézagok tömitése
- Tágulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömitése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.


Műveleti fotó:



MESTER®

**UNIVERZÁLIS
SZILIKON**

280 ml



Tartós rugalmasságú ecetsavas szilikon tömitő- és ragasztóanyag.

○ átlátszó ○ fehér

Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C- +180 °C

- Csatlakozási hézagok, fugák tömitésére épületekben, konyhákban, fürdőszobákban
- Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömitésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére, ragasztásra
- Alumínium és fa ablakok üvegezésénél



MESTER

SZANITER FUGÁZÓ TÖMÍTŐ

310 ml



Jellege:

Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.

- átlátszó
- fehér
- manhattan
- antracit
- cementszürke
- bézs
- józmin
- karamell
- csokoládé
- sötétbarna

Tulajdonságai:

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

Felhasználása:

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.

Műveleti fotó:



MESTER

FÜRDŐSZOBA SZILIKON

280 ml



Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömítési feladatokra szaniter helyiségekben.

- átlátszó
- fehér

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítoszereknek, vegyszereknek. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömítésére
- Szaniterek és csempék, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák tömítésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére.
- Kül- és beltérben



MESTER

SEMLEGES SZILIKON TÖMÍTŐ

310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.

- átlátszó
- fehér

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükröfonsort, egyéb érzékeny alkatokat. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 10 perc Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádóg tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése



MESTER

NEUTRÁLIS SZILIKON*

280 ml



Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartósan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.

- átlátszó
- fehér

Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeket nem korrodálja. Megkötés után víz-, UV- és penészálló. Tartósan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítoszereknek, vegyszereknek. Szinte szagtalan (nem ecetsavszagú). Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, csatlakozási és tágulási hézagok tömítésére repedések, rések kitöltésére
- Általános fugák tömítésére, ragasztásra
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is)
- Tükör felragasztására (max: 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- Kül- és beltérben



MESTER

MATT PRÉMIUM SZILIKON*

310 ml



Semlegesen térhálósodó, oldószermentes, egykomponensű, szilikon bázisú, rugalmas tömítőanyag.

- v.szürke
- s.szürke
- bézs

Felülete matt, a porfugákhoz hasonló. A speciális összetételének köszönhetően nem képződik, olajos udvar, beivódás a természetes és mesterséges köveknél történő alkalmazás során sem. Vízálló és vízzáró. UV- és penészálló. Bőrképződés: 8 perc Megengedett alakváltozás: 20% Hőállóság: -20 °C - +180 °C

- Dilatációs fuga kialakításához.
- Tágulási hézagokhoz, burkoláshoz és homlokzaton és vizes helyiségekben
- Különböző anyagokhoz: üveg, kerámia-csempé, különböző fémek, zománc, porcelán, festett felületek, fa, kemény PVC és egyéb építőanyagok
- Természetes és mesterséges kövekhez is, mint pl. márvány, gránit, műkő, mészkő.
- Kül- és beltérben



MESTER

SEMLEGES SZANITER SZILIKON

310 ml




Semleges, oxim-rendszerű (pH = 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.

- fehér

Ellenáll a penésznek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



MESTER

**AKRIL KÁD
ÉS PVC
TÖMÍTŐ**

310 ml



Jellege:

Semleges, oxim-rendszerű (pH = 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.



átlátszó

Tulajdonságai:

Ellenáll a penészneq, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad.
Bőrképződés: 15 perc
Megengedett alakváltozás: 25%
Hőállóság: -50 °C - +150 °C

Felhasználása:

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben

Műveleti fotó:



MESTER

**POLIKARBONÁT
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ**

310 ml




Rugalmas, egykomponensű, semlegesén térháló-sodó, szilikon bázisú ragasztó- és tömítőanyag kül- és beltéri használatra.



átlátszó

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Ldőjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető.
Hőállóság: -40 °C - +150 °C
Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtészerezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekre



MESTER

**300 °C
HŐÁLLÓ
SZILIKON***

310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.



vörösbarba

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 250 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető.
Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Könyökelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezeték, fűtőtestek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is



MESTER

**ÖKO
SZERELÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra.



fehér

Alacsony káros anyag kibocsátási értékű (emisszió). EMICODE® EC1 PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikon. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedésálló, UV-álló.
Hőállóság: -20 °C - +80 °C
Bőrképződés: 15 perc

- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábatatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására
- Gipszkarton, purlab, farost és ásványi rost lemezekre
- Kül- és beltérben
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre



MESTER

**DÍSZLÉC
STUKKÓ
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó első-sorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekben.
A friss ragasztó vízzel eltávolítható.
Bőrképződés: 15 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Polisztirol díszlécek (kivéve extrudált), lábatatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



MESTER

**FIX
ÉPÍTÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Kiválóan tapad, egyenetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonásban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható.
Bőrképződés: 10 perc.
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek (kivéve extrudált, kemény), álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



MESTER®

**ERŐMESTER
SZERELÉSI
RAGASZTÓ**

310 ml



Jellege:

Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



törféheř

Tulajdonságai:

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C + 80 °C

Felhasználása:

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), ölmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb.
- Egyenetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására

Műveleti fotó:



MESTER®

**SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ
RAGASZTÓ**

310 ml




Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C + 80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!

- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Faszerkezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könnyök, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszléc, stukkók ragasztására
- Tégla, beton, fa, forgácsolap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, természetes kövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re



MESTER®

**FÓLIA-
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákon. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C + 80 °C.

- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre



MESTER®

**GYORS
KONTAKT
RAGASZTÓ***

310 ml



Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm² (fa és fa között). Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószermentes. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrösödik. Hőállóság: -20 °C + 100 °C

- Különféle építési szerelési anyagok ragasztása (fa, tégla, beton, kő, kemény PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, párkányok ragasztása
- Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre



MESTER®

**PU 4000
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ***

310 ml



Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztás érhető el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Megengedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállóság: -40 °C + 180 °C

- Tömítésre és ragasztásra
- Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerkezetekhez
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegőlécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, üveg, beton, kerámia, PVC, tégla, fa, cserép, természetes kövek, műkövek, polírozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsok, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



MESTER®

**ZSINDELY
RAGASZTÓ
TÖMÍTŐ***

310 ml



Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló. Bőrképződés: 30 perc. Hőállóság: -20 °C + 80 °C

- Bitumenes zsindelek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Különféle anyagok közti csatlakozási hézagokba
- Járdák és falfelület közti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)



MESTER®

SZUPER MINDENT RAGASZTÓ

290 ml



Jellege:

Óriási ragasztóerővel bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

Tulajdonságai:

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kívünnen tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -40 °C + 90 °C

Felhasználása:

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat.
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.

Művelti fotó:



MESTER®

A-Z RAGASZTÓ TÖMÍTŐ

290 ml



Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

Kívünnen tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -40 °C + 90 °C Bőrképződés: 40 perc.


- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
- Padlóházak tömítésére, erkélyre, teraszra
- Közterületre, gyalogjárdaikhoz
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, kemény PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, téglá
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



MESTER®

VÍZTISZTA RAGASZTÓ

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú.



víziszta

Kívünnen tapad szinte minden felületen, nedves felületen is. Erősen ragaszt. Hosszú távon ellenáll az időjárás behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: kb. 60 perc. Hőállóság: -40 °C + 90 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre
- Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



MESTER®

POLI SF VEGYI DÜBEL*

300 ml



Kétkomponensű vegyi dűbel csavarok, menetes száruk betonba, illetve tömör és üreges téglá falazatokba történő ragasztására.



szürke

Poliészter gyanta alapú, Sztirenmentes. Átfesthető. Száraz és nedves körülmények között is felhasználható. Hőállóság: -40 °C - +40 °C (jellemzően/tartósan maximum 24 °C hőmérséklet esetén) -40 °C - +50 °C (jellemzően/tartósan maximum 40 °C hőmérséklet esetén)


- Menetes száruk ragasztása repedésmentes betonba M8-M16 közötti átmérekre
- Menetes száruk ragasztása tömör és üreges téglá falazatokba M8-M12 közötti átmérekre
- Az üreges anyagból készült falazat esetén szitahüvely (műanyag vagy fém) használata kötelező!
- Felhasználáskor a termék műszaki adatlapjában rögzítetteket szigorúan be kell tartani!



MESTER®

BARKÁCS RAGASZTÓ

300 g



Oldószertmentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadásság: kb. 300-500 g/m² az aljzattól függően. A friss ragasztó vízzel eltarvítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év


- Különböző anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



MESTER®

DEKOR RAGASZTÓ

400 g



Oldószertmentes ragasztóanyag főként polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Gyors kezdeti tapadás, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltarvítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására
- Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezeken
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



➤➤ MESTER RAGASZTÓK

MESTER® MENNYEZETLAP ÉS DÍSZLÉC RAGASZTÓ

4 kg



Jellege:

Oldószermentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Tulajdonságai:

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a párnának. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is bír. Hosszú szavatosság: 3 év

Felhasználása:

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is

Műveleti fotó:



MESTER® EPOXY RAGASZTÓ*

2 x 15 ml




Kétkomponensű, erős epoxy ragasztó.



sárgásan átlátszó

Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, menetvágás, stb.). Kiváló a tapadásra, kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószernek, gyenge savaknak. Hosszú szavatosság: 5 év

- Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)
- Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására
- Dekorációk ragasztására
- Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz



MESTER® KREATÍV RAGASZTÓ

60 ml



Használatra kész, oldószermentes, gyors ragasztó kreatív célokra.



átlátszó

Könnyen, egyszerűen felhasználható különböző anyagokhoz. Erős kötés alakul ki a kiszáradás után. Kinyomáskor fehér színű, száradás után válik átlátszóvá! Hosszú szavatosság: 4 év

- Használható tapéta, bordúr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.
- Iskolai ragasztóként kiváló
- Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) készülő dekorációs anyagok ragasztására



➤➤ MESTER PURHABOK

MESTER® TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB*

750 ml



Jellege:

4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

Tulajdonságai:

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihozatal. Fektetve is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Kiadosság: 44-48 liter Bőrképződés: 9-13 perc Vághatóság: 18-20 perc Hőállóság: -40 °C + 80 °C 18 hónap szavatosság!

Felhasználása:

- Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Megtapad minden szokásos építőanyagban.
- Nem tapad meg a következőkön: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.

Műveleti fotó:



MESTER® PURHAB*

750 ml,
500 ml,
300 ml



Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadosság: - 750 ml-es estében 35-40 liter - 500 ml-es estében 25-27 liter - 300 ml-es estében 15-17 liter Bőrképződés: 8-12 perc Vághatóság: 17-27 perc Hőállóság: -50 °C + 90 °C 15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER® PROFI XXL PISZTOLYHAB*

880 ml
EXTRA NAGY
KIADÓSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadosság: 65 liter Bőrképződés: 10-14 perc Vághatóság: 30-40 perc Hőállóság: -50 °C + 90 °C 15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER

PISZTOLYHAB *

750 ml



Pisztolyos nedvességre reagáló, egykomponensű, amely széles körben felhasználható szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A Pistolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pistolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló.
Kiadósság: 40-45 liter
Bőrképződés: 8-12 perc
Vághatóság: 30 perc
Hőállóság: -40 °C + 90 °C
18 hónap szavatosság!

- Ablakok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER

TÉLI-NYÁRI PURHAB *

750 ml



Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab.

Finoman adagolható. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, fektetve is tárolható. Nem UV álló.
Kiadósság: 35-40 liter
Bőrképződés: 6-10 perc
Vághatóság: 20-30 perc
Hőállóság: -40 °C + 80 °C
15 hónap szavatossági idő!


- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések hézagjához
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



MESTER

TŰZGÁTLÓ PISZTOLYHAB *

750 ml



Poliuretán alapú, egykomponensű, nedvesség hatására keményedő kitöltő és szerelési hab tűzgátló követelmények teljesítésére.

Kiválóan tapad különféle alapokhoz: fa, beton, téglá, vas, alumínium, üveg, stb.
Nem rothad, és hőnek, víznek és a legtöbb vegyi anyagnak ellenáll.
Teljes kikeményedés: kb. 24 óra
Kihozatal: 40-45 liter
Hőállóság: -40 - + 90 °C
Tűzállósági határérték: EI 30 - 120
A kinyomott habot óvni kell az UV sugárzás hatásaitól.

- Tűzgátló szerkezetek beépítéséhez, tűzgátló lezárások létrehozásához, mint például:
- Tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek
- Faláttörések, födécek és falak csatlakozásainak tűzgátló tömítésére
- Tetőszerkezetek, szerelési hézagok tömítéséhez
- Teljesítmény nyilatkozattal és Felhasználási és alkalmazástechnikai útmutatóval rendelkező termék. Ezek alapja: ETA-24/0151



MESTER

RAGASZTÓHAB KÉZI *

750 ml



Egykomponensű, poliuretánhab gipszkarton, hőszigetelő és OSB lapok ragasztására. Adapteres kiszerezés.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén.
Tartós és fagyálló. Jó hangszigetelő.
Hőállósága: -40 °C és + 90 °C
Átfesthető, vágható, csiszolható, vakolható. Bőrképződés: 8-10 perc.
Kiadóssága (2-3 cm átmérőjű hurka esetén): egy palack akár 8-10 m²-re elegendő.

- Gipszkarton, OSB táblák, hőszigetelő lapok és egyéb építési anyagok ragasztására,
- Lépcsőlapok, ablakpárkányok, falburkoló panelek rögzítésére.
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható. A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.



MESTER

RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS *

750 ml



Egykomponensű, poliuretánhab gipszkarton, hőszigetelő és OSB lapok ragasztására.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén.
Tartós és fagyálló. Jó hangszigetelő.
Hőállósága: -40 °C és + 90 °C
Átfesthető, vágható, csiszolható, vakolható.
Bőrképződés: 8-10 perc.
Kihozatal (~3 cm átmérőjű hurka esetén): 45-48 méter

- Gipszkarton, OSB táblák, hőszigetelő lapok és egyéb építési anyagok ragasztására,
- Lépcsőlapok, ablakpárkányok, falburkoló panelek rögzítésére.
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható. A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.



MESTER

KÜTYŰRŰ PURHAB *

750 ml



Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén.
Hőállósága: -40 °C és + 80 °C
Kiadóssága: kb. 35 m
Vághatóság: kb 25 perc

- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és faláttörések során keletkezett hézagok kitöltésére



MESTER

PURHAB TISZTÍTÓ*

500 ml



Jellege:

Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolyos és normál használatra is alkalmas.

Tulajdonságai:

Eltávolítja a friss purhab szennyeződésekét. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

Felhasználása:

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

Műveleti fotó:



MESTER

PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ*

750 ml



A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

Aloposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerezálló felületről. Függetlenül a felületen is megtapad.

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A fellazult réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.



MESTER

SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ*

100 ml



Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.

- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



➤➤ MESTER SZERSZÁMOK

MESTER

FUGALEHÚZÓ SZILIKONHOZ egyenes fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekből:

- 0-1 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 8 mm


Tulajdonságai:

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

Felhasználása:

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

Műveleti fotó:



MESTER

FUGALEHÚZÓ SZILIKONHOZ íves fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekből:

- 3 mm
- 5 mm
- 8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



MESTER

FUGALEHÚZÓ AKRILHOZ íves fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekből:

- 3 mm
- 5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
<p>IRION XP-DELTA kinyomópisztoly</p>  	<p>Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben</p>	<p>Csúcskategóriás, korrozióálló, speciális ötvözetű pisztoly profiknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőáttétel: 12:1 vagy 25:1!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot. • A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőáttételen is lehet változtatni. • A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakódott szennyeződésektől. 	
<p>Fém kinyomópisztoly standard</p> 	<p>Kartusokhoz használható fémvázas kinyomópisztoly.</p>	<p>Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja. 	
<p>Fém kinyomópisztoly profi</p> 	<p>Kartusokhoz használható fémvázas kinyomópisztoly.</p>	<p>Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánn nyomás-mentes. Tolóerő: 2000N</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja. 	
<p>IRION Metall Lite-Plus pisztoly purhabhoz</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben</p>	<p>Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumírozott fogantyúval, nem tapadó adapterrel és tűvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomó pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejfel lefele tartott flakontól a pisztoly segítségével nyomja ki a habot. • A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át. 	
<p>Műanyag pisztoly purhabhoz</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.</p>	<p>Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, teflon golyóval, acél csővel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pistolyos kivitelű purhabok kinyomására. 	
<p>Fém pisztoly purhabhoz teflongolyós</p> 	<p>Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.</p>	<p>Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pistolyos kivitelű purhabok kinyomására. 	

>> Hanno

Hanno

Penészlő folyadék*

400 ml



Jellege:

Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több százféle penészgomba ellen hatásos.

Tulajdonságai:

Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.

Felhasználása:

- Penészes, gombás kövezetek megtisztítása
- Csempék, burkolóanyagok penészmentesítése
- Gombafertőzéses fugatömítések felújítása
- Fehér falfelületek, sarkok gombátlantása

Műveleti fotó:



Hanno

Horgany spray*

400 ml



95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.

Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, átkegeszthető, vezeti az áramot és jól tapad.

- Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)
- Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavitása
- Fémfelületek rozsa elleni védelme
- Felnik, klímászerelvények felületkezelése



>> Schimmel

Schimmel

Penészeltávolító Nappali-Háló*

750 ml



Jellege:

Klórtmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penészeltávolító anyag.

Tulajdonságai:

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.

Felhasználása:

- Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.
- Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámiára, műnyagra, függönyre.
- Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.

Műveleti fotó:



Schimmel

Penészeltávolító Fürdőszoba-Konyha*

750 ml



Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penészeltávolító folyadék.

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehéritő és fertőtlenítő hatású.

- Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz.
- Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textilák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempéken is elszíneződést okozhat.




A *-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09
 1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05
 TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07
 NEUTRÁLIS SZILIKON: GHS07
 300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05
 GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07
 ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02
 PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08
 POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07
 EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
 TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
 PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
 PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
 PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08


PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
 TÉLI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
 TŰZGÁTLÓ PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
 RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
 RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08
 KŰTGYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
 PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
 PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07
 SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07
 HANNO PENÉSZLŐ FOLYADÉK: GHS05, GHS09
 HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
 SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07
 SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



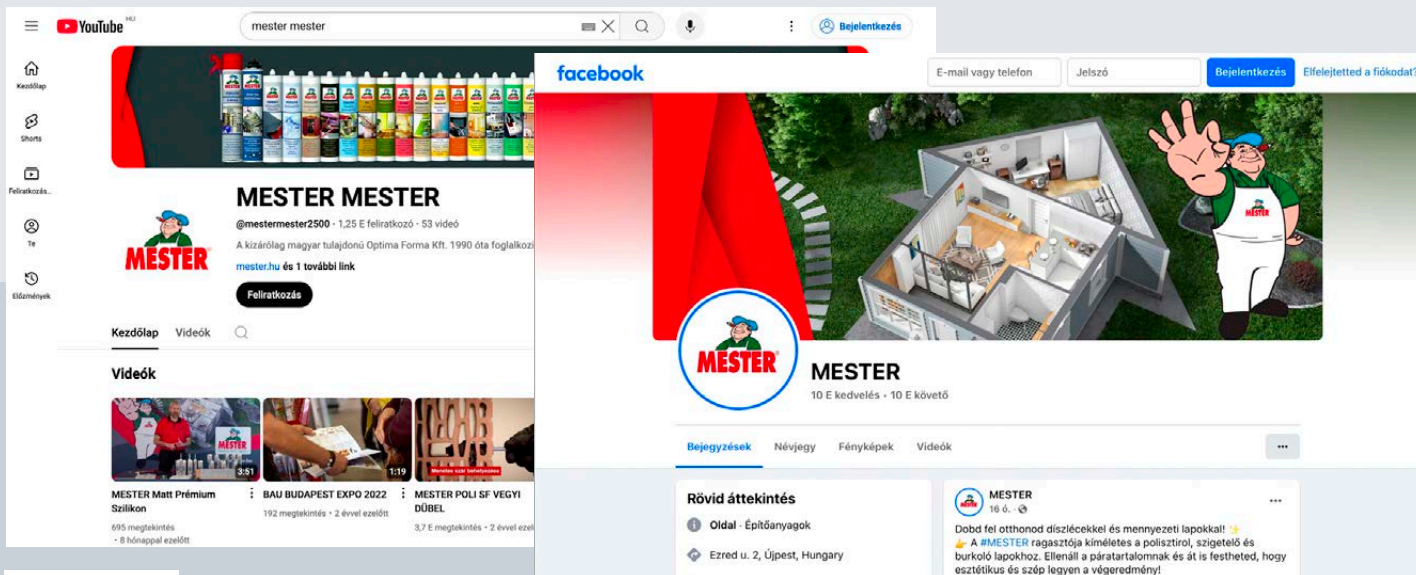

Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!
Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester

Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!

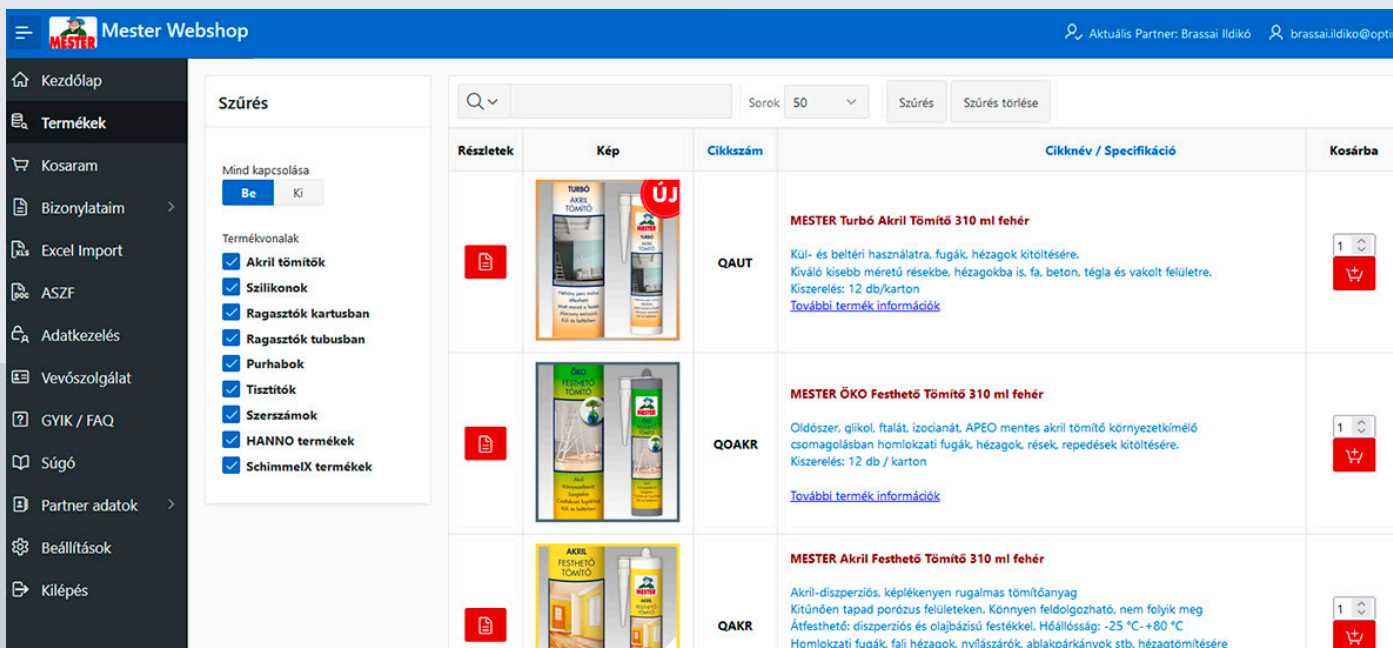

webshop: www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK

MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER Boltkeresőt**.

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a www.mester.hu-n vagy az itt található QR kódot használva!





MESTER MATT PRÉMIUM SZILIKON

- Dilatációs fuga kialakításához, tágulási hézagokhoz, burkoláshoz és homlokzaton.
- Kül-és beltérben is használható (UV álló)
- Használható vizes helyiségekben (penészálló)
- Természetes köveken nem hagy olajos nyomot.




MESTER TURBÓ AKRIL TÖMÍTŐ

- Pár perc múlva átfesthető tömítőanyag.
- Jól tapad porózus és nem porózus felületre is.
 - Könnyű vele dolgozni.



MESTER TŰZGÁTLÓ PISZTOLYHAB

- Tűzvédelmi hatóság által elfogadott tanúsítás!
- Tűzgátló elvárások, előírások teljesítésére EI 30 – EI 120 tűzgátlási határértékkel
- Faláttörések, födém és falcsatlakozások tűzgátló tömítésére
- Tűzgátló nyílászárók beépítésére
- Kedvező ár!

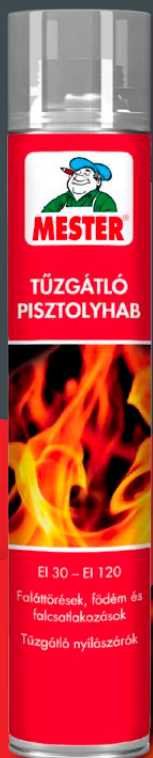



SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Oktatási program:
<https://mester.hu/oktatas/belepes>
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 OPTIMA FORMA



Infóvonal:
(1) 430-3090
www.mester.hu

